



SATURN



Wysoka odporność na uderzenia IK 10
Możliwość stosowania na zewnątrz budynków IP54
Szeroki zakres stosowanych źródeł

Podstawa: tworzywo sztuczne
Klosz: PC (poli carbonat)
Klosz: opal, prismatic
Źródło światła: w komplecie (oprócz E27)

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Zabezpieczenie antywandalne



High impact resistance IK 10
Possibility of outside application IP54
Wide range of applied sources

Base: plastic
Diffuser: polycarbonate
Diffuser: mat, prismatic
Light source: in the set (except E27)

Available options at request:
Emergency module
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Anti-vandal proof



Hohe Schlagbeständigkeit IK 10
Möglichkeit der Anwendung außen an Gebäuden IP54
Breiter Bereich von anzuwendenden Quellen

Gestell: Kunststoff
Glocke: PC (poli carbonat)
Glocke: Opal, Prismatic
Lichtquelle: im Set (bis auf E27)

Zugängliche Optionen auf Anfrage:
Ausfallsmodul
EVG DIMM 1-10V



Haute résistance au choc IK 10
Possibilité de montage à l'extérieur du bâtiment IP54
Large gamme des sources utilisées

Le corps: en matière plastique
Diffuseur: PC (poli carbonat)
Diffuseur: opale, prismatic
Source de lumière: fourni (sauf E27)
















Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI





Высокая ударопрочность IK 10
Возможность наружного применения IP65
Широкий спектр источников света

Корпус: пластмасса
Плафон: PC (из поликарбоната)
Плафон: опаловый,
Источник света в комплекте (кроме E27)

Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	kolor colour	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B
185106	1x18W	G24q-3	OPAL	EVG		0,90	335/110
185205	1x26W	G24q-3	OPAL	EVG		0,90	335/110
182358	1x28W	GR10q	OPAL	EVG		0,80	335/110
124013	1x28W	GR8	PRISMATIC	VVG		1,40	335/110
182280	1x28W	GR10q	OPAL	EVG			
124129	1x38W	GR10q	OPAL	VVG		1,64	335/110
887178	1x38W	GR10q	OPAL	EVG		0,98	335/110
124020	1x38W	GR10q	PRISMATIC	VVG		1,64	335/110
181535	1x38W	GR10q	PRISMATIC	EVG		0,98	335/110
124143	1x75W	E27	OPAL	-		0,76	335/110
887536	1x75W	E27	PRISMATIC	-		0,76	335/110
900631	2x18W	G24q-3	OPAL	EVG		0,98	335/110
181511	2x18W	G24q-3	PRISMATIC	EVG		0,98	335/110
181603	2x26W	G24q-3	OPAL	EVG		0,95	335/110
181610	2x26W	G24q-3	PRISMATIC	EVG		0,95	335/110

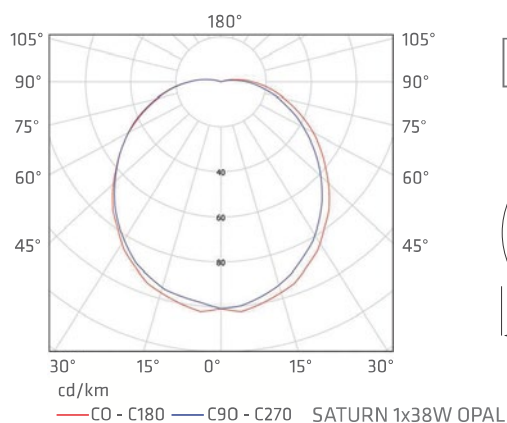

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product.
Product data sheet does not constitute an offer.

18.12.2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



The luminaire complies with the EU ROHS Directive 2011/65/UE.



This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).





SATURN RCR



Wysoka odporność na uderzenia IK 10
Możliwość stosowania na zewnątrz budynków IP54
Wymienne pierścienie ozdobne w kilku kolorach

Podstawa: tworzywo sztuczne
Klosz: PC (poliwęglan)
Klosz: opal, pryzmatyczny
Kolor pierścieni: biały, czarny, srebrny, srebrny mat
Źródło światła: w komplecie (oprócz E27)



High impact resistance IK 10
Possibility of outside application IP54
Replaceable decorative rings in various colours

Base: plastic
Diffuser: polycarbonate
Diffuser: mat, prismatic
Ring colour: white, black, silver, silver mat
Light source: in the set (except E27)



Hohe Schlagbeständigkeit IK 10
Geeignet fuer die Aussenbeleuchtung an Gebaeuden IP54
Auswechselbare Ringe in vielen Farben

Unterteil aus Kunststoff
Abdeckung: PC (Polycarbonat)
Abdeckung opal, prismatic
Farbe der Ringe: weiß, schwarz, silbern, silbermatt
Inkl. Lichtquelle (ausgenommen E 27)










Haute résistance au choc IK 10
Possibilité de montage à l'extérieur du bâtiment IP54
Anneaux décoratifs disponibles en plusieurs couleurs

Le corps: en matière plastique
Le corps: PC (polycarbonate)
Diffuseur: opale, prismatique
Couleur des anneaux: blanche, noire, argent, argent mat
Source de lumière: fourni (sauf E27)





Высокая ударопрочность IK 10
Возможность наружного применения IP65
Заменяемые декоративные кольца разных цветов

Корпус: пласмасса
Плафон: PC (из поликарбоната)
Плафон: опаловый, призматический
Цвет колец: белый, чёрный, серебряный, матово-серебряный
Источник света в комплекте (кроме E27)


index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	kolor colour	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B
063541	1x75W	E27	OPAL	-		0,72	335/110
063558	1x75W	E27	OPAL	-		0,72	335/110
063565	1x75W	E27	OPAL	-		0,72	335/110
063572	1x75W	E27	OPAL	-		0,72	335/110
068355	1x75W	E27	PRISMATIC	-		0,72	335/110
184024	2x20W	2xE27	OPAL	-		0,72	335/110
184031	2x20W	2xE27	OPAL	-		0,72	335/110

WERSJA „ANTY WANDAL” / „ANTI-VANDAL” VERSION:

063480	1x75W	E27	OPAL	-		0,72	335/110
--------	-------	-----	------	---	--	------	---------



SATURN RCR 1x75W

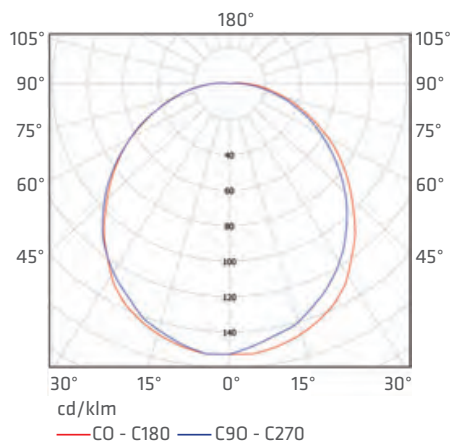

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product.
Product data sheet does not constitute an offer.

18.01.2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



The luminaire complies with the EU ROHS Directive 2011/65/UE.



This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).

