


ASTRA ROAD



Oprawa uliczna i drogowa


- » Moc: 1x70W, 1x100W, 1x150W, 1x250W
- » Źródło światła: sodowe wysokoprężne
- » Trzonek: E27 or E40
- » Układ optyczny: aluminiowy odbłyśnik, klosz SZKŁO HARTOWANE PRM
- » Korpus: odlew aluminium malowany proszkowo
- » Kolor podstawowy: szary
- » Montaż: do słupa lub do wysięgnika
- » Podwyższony stopień szczelności IP66 oraz wandaloodporności IK10
- » Dostępne wersje z reduktorami mocy



230V 50Hz | IP66 | IK10 | IK08 | | | |


Index	Moc nominalna [W]	Trzonek	Klosz / Odbłyśnik	Źródło światła	Wymiary A/B/C	IK	Klasa ochrony
500084	1x70	E27	PŁASKA SZYBA	HS/HI	733/300/182	08	I
500329	1x70	E27	PŁASKA SZYBA	HS/HI	733/300/182	08	II
500008	1x70	E27	PC	HS/HI	733/300/270	10	I
500237	1x70	E27	PC	HS/HI	733/300/182	10	II
500749	1x70/50	E27	PŁASKA SZYBA	HS	733/300/182	08	II
500718	1x70/50	E27	PC	HS	733/300/270	10	I
500091	1x100	E40	PŁASKA SZYBA	HS/HI	733/300/182	08	I
500336	1x100	E40	PŁASKA SZYBA	HS/HI	733/300/182	08	II
500015	1x100	E40	PC	HS/HI	733/300/270	10	I
500244	1x100	E40	PC	HS/HI	733/300/270	10	II
500770	1x100/70	E40	PŁASKA SZYBA	HS	733/300/182	08	I
500787	1x100/70	E40	PŁASKA SZYBA	HS	733/300/182	08	II
500138	1x150	E40	PŁASKA SZYBA	HS/HI	733/300/182	08	I
500343	1x150	E40	PŁASKA SZYBA	HS/HI	733/300/182	08	II
500022	1x150	E40	PC	HS/HI	733/300/270	10	I
500251	1x150	E40	PC	HS/HI	733/300/270	10	II
500831	1x150/100	E40	PŁASKA SZYBA	HS	733/300/182	08	II
500794	1x150/100	E40	PC	HS	733/300/270	10	I
500145	1x250	E40	PŁASKA SZYBA	HS/HI	733/300/182	08	I
500350	1x250	E40	PŁASKA SZYBA	HS/HI	733/300/182	08	II
500039	1x250	E40	PC	HS/HI	733/300/270	10	I
500268	1x250	E40	PC	HS/HI	733/300/270	10	II
499500	1x250/150	E40	PŁASKA SZYBA	HS	733/300/182	08	I

RUBYCON

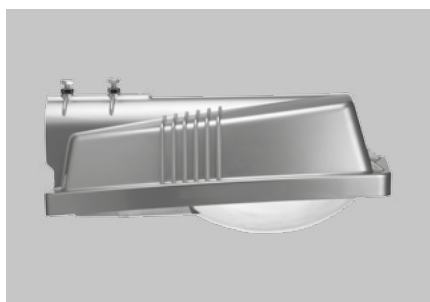

Oprawa uliczna i drogowa

- » Moc: 1x50W, 1x70W, 1x80W, 1x100W, 1x125W, 1x150W
- » Źródło światła: sodowe wysokoprężne
- » Trzonek: E27 or E40
- » Układ optyczny: aluminiowy odbłyśnik, klosz SZKŁO HARTOWANE PRM
- » Korpus: odlew aluminium malowany proszkowo
- » Kolor podstawowy: szary
- » Montaż: do wysięgnika
- » Podwyższony stopień szczelności IP66 oraz wandaloodporności IK10
- » Dostępne wersje z reduktorami mocy

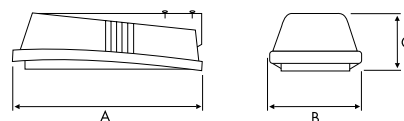

230V 50Hz | IP66 | IK10 | IK08 | | | |

Index	Moc nominalna [W]	Trzonek	Klosz / Odbłyśnik	Źródło światła	Wymiary A/B/C	IK	Klasa ochrony
501272	1x50	E27	PŁASKA SZYBA	HS/HI	464/220/152	08	II
501005	1x50	E27	PC	HS/HI	464/220/191	10	I
501012	1x50	E27	PC	HS/HI	464/220/191	10	II
501043	1x70	E27	PC	HS/HI	464/220/191	10	I
501050	1x70	E27	PC	HS/HI	464/220/191	10	II
501227	1x70/50	E27	PC	HS	464/220/191	10	II
501128	1x80	E27	PC	HPL	464/220/191	08	I
501081	1x100	E40	PC	HS/HI	464/220/191	10	I
501098	1x100	E40	PC	HS/HI	464/220/191	08	II
501142	1x125	E40	PC	HPL	464/220/191	08	I
501173	1x150/100	E40	PC	HS	464/220/191	08	I